

KEILSPANNZEUGE 20 kN und 50 kN


- Universelles, selbstspannendes Spannzeug
- Geeignet zum Spannen von Metallproben, Kunststoffproben von mittlerer Festigkeit etc.
- Einfach in der Anwendung: mithilfe des Schnellspannhebels werden die Backen geöffnet und geschlossen.
- Bedingt durch die Keilform der Spannbacken, ziehen sie sich während der Prüfung selbst zu.




Artikel-Nr.	SP243-20	SP243-50
Max. Kraft:	20 kN	50 kN
Standard-Anschluss:*	Af159, Af20	Af318
Temperaturbereich:	0°C ... +130°C (SP243-20) -40°C ... +280°C (SP243-20+TK Option)	0°C ... +130°C (SP243-50) -40°C ... +280°C (SP243-50+TK Option)
Korpus:	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt
Gewicht:	3.8 kg pro Spannzeug ohne Backen	6.75 kg pro Spannzeug ohne Backen
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen	1 Paar Spannzeuge ohne Backen

*Weitere Anschlüsse auf Anfrage

SP243-20

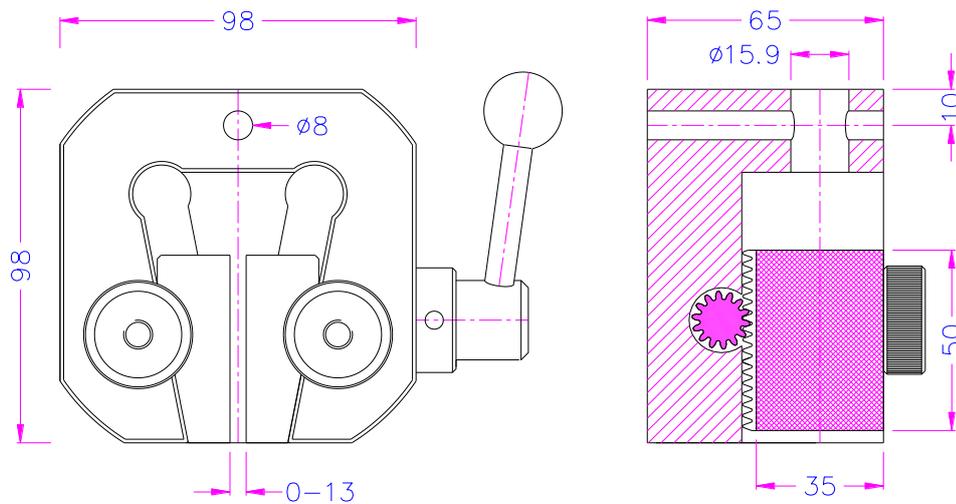


SP243-50

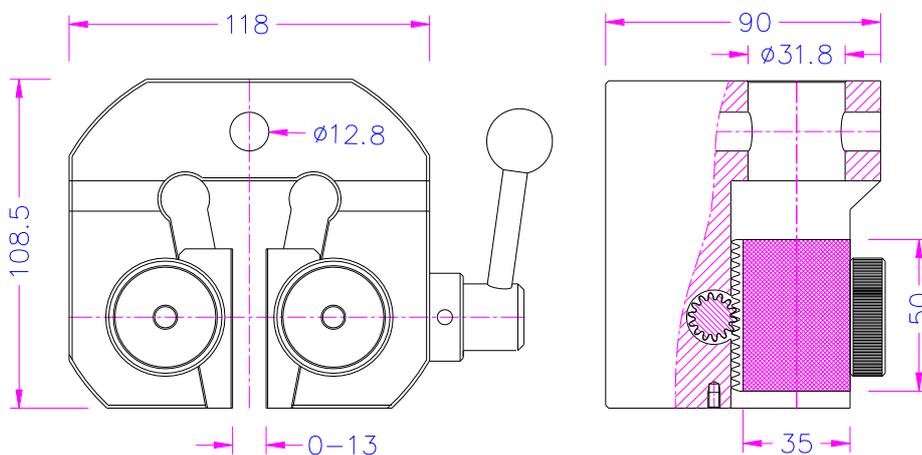

Keilbacken für SP243 Spannzeuge:
Lieferumfang 1 Set = 4 Keilbacken

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche HxB	Öffnungsweite (SP243-20, SP243-50)	Gewicht pro 1 Paar
SP243-BP13	Pyramiden Backen	50 x 35 mm	0 – 13 mm	0,48 kg
SP243-BP16	Pyramiden Backen	50 x 35 mm	4 – 16 mm	0,41 kg
SP243-BV13	V-Backen	Spannhöhe 50 mm	3 – 13 mm Ø	0,46 kg
SP243-BV16	V-Backen	Spannhöhe 50 mm	4 – 16 mm Ø	0,41 kg
SP243-BV20	V-Backen	Spannhöhe 50 mm	10 – 20 mm Ø	0,35 kg

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

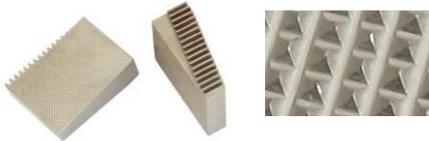

SP243-BP
Pyramiden Backen
• Gehärteter Stahl 58 HRC
• Pyramiden 1,2 x 45°



SP243-BV
V-Backen
• Für runde Proben
• Gehärteter Stahl 58 HRC
• Zahnteilung 1,2 mm



Anwendung in Temperaturkammer:



SP243-20+TK-Option inkl. Gegengewicht



SP243-20+TK-Option mit Zugstange