

KLEINER SCHRAUBSPANNKOPF

geeignet für Verpackungsmaterialien, Papier, Kunststoff-Folien, Fäden, Drähte, etc.

Auch verfügbar sind eine Version mit Aluminium-Korpus und Edelstahl-Griffen für höhere Temperaturen (SP227+Mu) und eine komplette Edelstahlversion zum Testen in korrosiven Umgebungen und bei hohen Temperaturen (SP227-A4).


Artikel-Nr.:	SP227
Max. Kraft:	400 N
Öffnungsweite:	0-8 mm (je nach Backen)
Anschluss:	M5 Innengewinde Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Korpus:	Aluminium, eloxiert
Temperaturbereich:	0 ... +130°C (je nach Backen). Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage.
Gewicht:	60 Gramm pro Spannzeug ohne Backen
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen



Backen für SP227: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.:	Oberfläche:	Spannfläche H x B:	Öffnungsweite:	Temperaturbereich:	Gewicht pro Spannzeug:
SP227-B25	Blanke Backen	10 x 25 mm	0 - 8 mm	-70...+280°C	18 Gramm
SP227-BG25	Gummi Backen	10 x 25 mm	0 - 6 mm	-20...+80°C	19 Gramm
SP227-BP25	Pyramiden Backen	10 x 25 mm	0 - 8 mm	-70...+280°C	17 Gramm
SP227-BV8-25x25	V-Backen	25 mm Spannhöhe	2 - 8 mm Ø	-70...+280°C	40 Gramm
SP227-BW25x25	Wellen Backen	25 x 25 mm	0 - 6 mm	-70...+280°C	48 Gramm
SP227-BD25	Diamant Backen	10 x 25 mm	0 - 8 mm	-70...+280°C	18 Gramm
SP227-B50	Blanke Backen	10 x 50 mm	0 - 6 mm	-70...+280°C	46 Gramm
SP227-BG50	Gummi Backen	10 x 50 mm	0 - 4 mm	-20...+80°C	48 Gramm
SP227-BP50	Pyramiden Backen	10 x 50 mm	0 - 6 mm	-70...+280°C	43 Gramm
SP227-BW25x50	Wellen Backen	25 x 50 mm	0 - 6 mm	-70...+280°C	100 Gramm
SP227-BD50	Diamant Backen	10 x 50 mm	0 - 6 mm	-70...+280°C	46 Gramm
SP227-B100	Blanke Backen	10 x 100 mm	0 - 6 mm	-70...+280°C	92 Gramm
SP227-BG100	Gummi Backen	10 x 100 mm	0 - 4 mm	-20...+80°C	95 Gramm
SP227-BP100	Pyramiden Backen	10 x 100 mm	0 - 6 mm	-70...+280°C	86 Gramm
SP227-BD100	Diamant Backen	10 x 100 mm	0 - 6 mm	-70...+280°C	92 Gramm

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

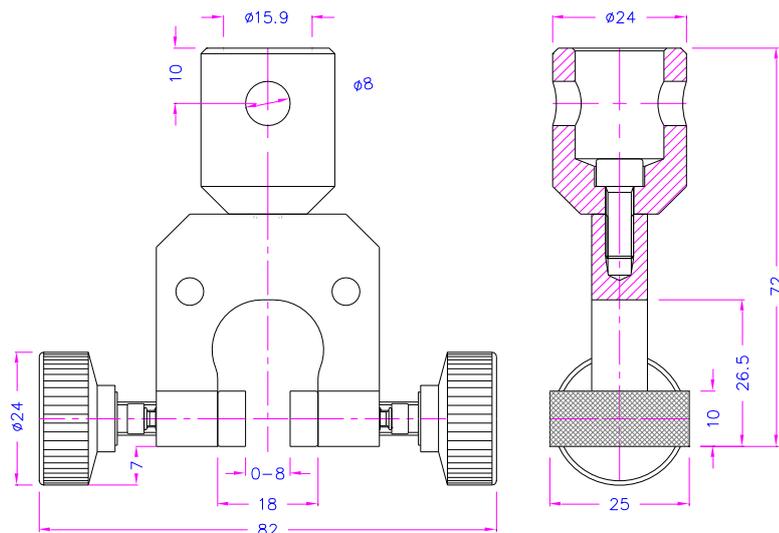

Blanke Backen

- Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
- Stahl-Rohling ohne Beschichtung



Gummi Backen

- 1mm Gummibeschichtung (NBR)
- Vernickelt



Pyramiden Backen

- Pyramiden 0.8x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



Wellen Backen

- Für flexible Materialien
- Welle 5 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt




Diamant Backen

- Beschichtet mit synthetischen Diamanten D91 (170/200 mesh)
- Vernickelt



V-Backen:

- Für runde Proben aller Art
- Zahnteilung 0,8 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt

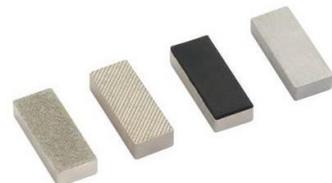

Kleiner Schraubspannkopf, gleich wie SP227, aber mit Edelstahl-Griffen für höhere Temperaturen

Artikel-Nr.:	SP227+Mu
Max. Kraft:	400 N
Öffnungsweite:	0-8 mm (je nach Backen)
Anschluss:	M5 Innengewinde. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.
Material:	Aluminium, eloxiert (Korpus) Edelstahl (Griffe)
Backen:	Siehe SP227 (Seite 1)
Temperaturbereich:	Temperaturbereich: -70°C ... +180°C je nach Backen
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen

Edelstahlversion

zum Testen in korrosiven Umgebungen

- in Salzwasser, perfekt für Küsten- und Meeresumgebung
- unter sauren Bedingungen,
- bei hohen Temperaturen

Artikel-Nr.:	SP227-A4
Max. Kraft:	1000 N
Öffnungsweite:	0-8 mm (je nach Backen)
Anschluss:	M5 Innengewinde. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.
Material:	Edelstahl
Backen:	Temperaturbereich: -80°C ... +280°C je nach Backen (siehe unten). Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Gewicht:	115 Gramm pro Spannzeug ohne Backen
Temperaturbereich:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen




mit Adapter Af159

Backen für SP227-A4. Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Temperaturbereich:	Gewicht pro Paar
SP227-B-A4	Blanke Backen	10 x 25 mm	0 – 8 mm	-80...+280°C	18 Gramm
SP227-BG-A4	Gummi Backen	10 x 25 mm	0 – 6 mm	-20...+80°C	19 Gramm
SP227-BP-A4	Pyramiden Backen	10 x 25 mm	0 – 8 mm	-80...+280°C	17 Gramm



*bei hohen Temperaturen ohne saure Umgebung kann man die Standardbacken BP verwenden

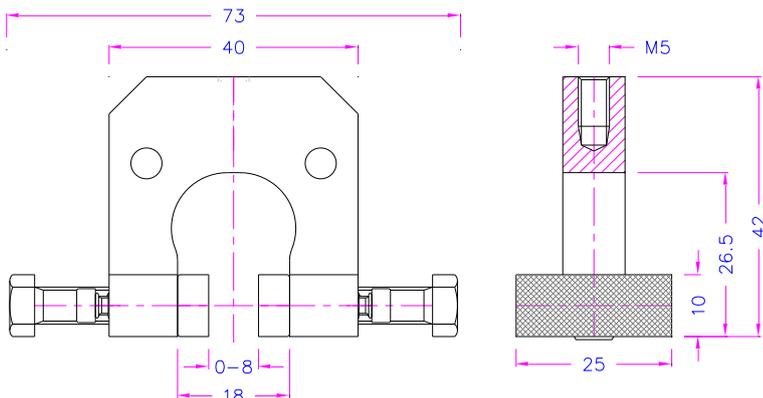


Artikel-Nr.:	SP227-S46
Max. Kraft:	400 N
Öffnungsweite:	0-46 mm
Anschluss:	M5 Innengewinde Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Material:	Aluminium, eloxiert
Temperaturbereich:	0°C ... +130°C je nach Backen (siehe Tabelle, Seite 1). Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage.
Gewicht:	90 Gramm pro Spannzeug ohne Backen
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen





mit Adapter Af159

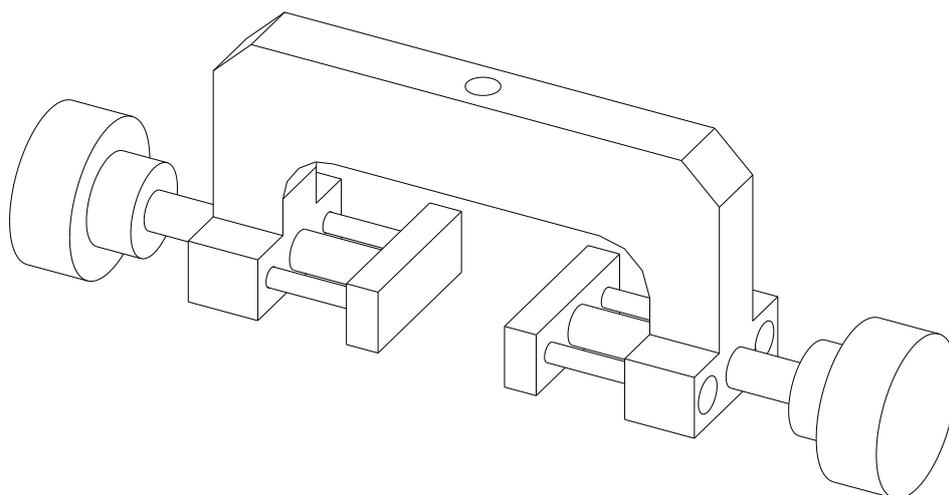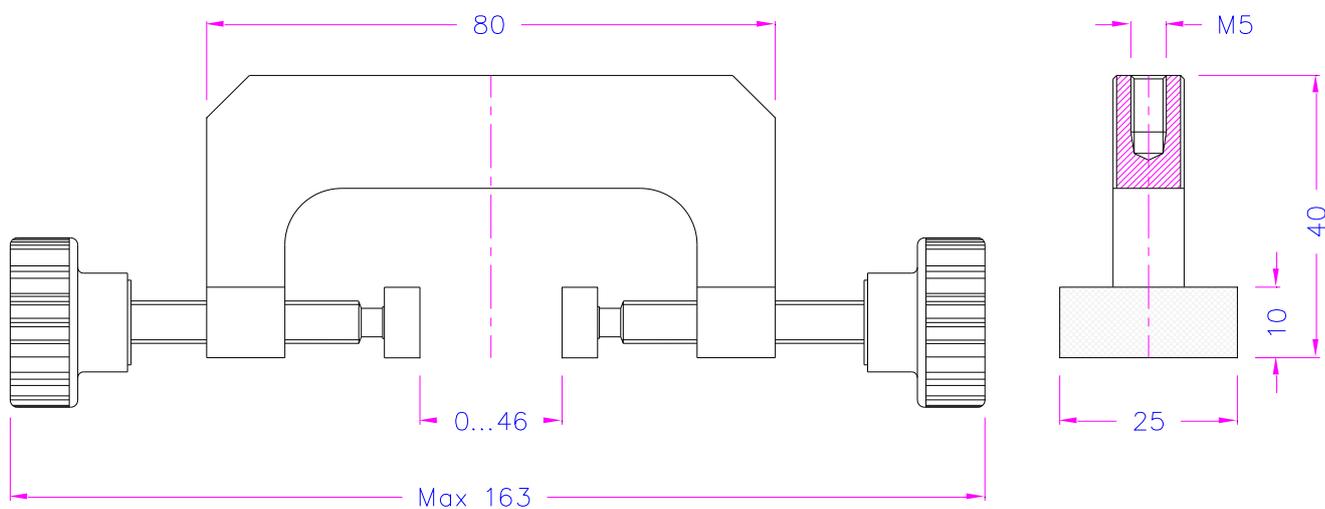

Weitere Ausführungen und kundenspezifische Anfertigungen:

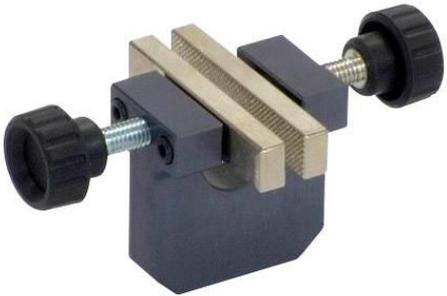	
<p>SP227-A4+BW30-AF159 mit Wellenbacken 25x30 mm</p>	<p>SP227+BP+DIN6332-M6</p>
	
<p>SP227+BP50</p>	<p>B25 B50 B80 B100</p>
	
<p>SP227-BLCR635x75 – Linienkontakt Backen</p>	<p>SP227-BW25x25</p>
	
<p>SP227-BP25x25</p>	

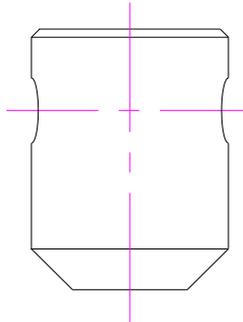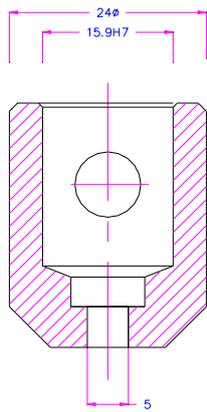Zubehör:

SPS637-159-Km5

SPS637-159-Km5

Adapter weiblich 15.9/8 (5/8")

wird mit einer M5x12 Schraube DIN912
angeschraubt

**SP227+WNE**

Mit Edelstahl-Bad

100x150x20 mm