


**SP56g Schraubspannkopf**

Öffnungsweite: 0 – 15 mm (je nach Art der Backen)  
 Gewicht: 2,2 kg pro 1 Paar Spannzeuge ohne Backen  
 Spannkraft: 10 kN bei 15 Nm

**SP56g-H200 Schraubspannkopf**

Gesamte Bauhöhe 220 mm  
 Abstand zwischen Unterkante der Backen und Adapter 200 mm  
 Öffnungsweite: 0 – 42 mm (je nach Art der Backen)  
 Gewicht: 3,2 kg pro 1 Paar Spannzeuge ohne Backen

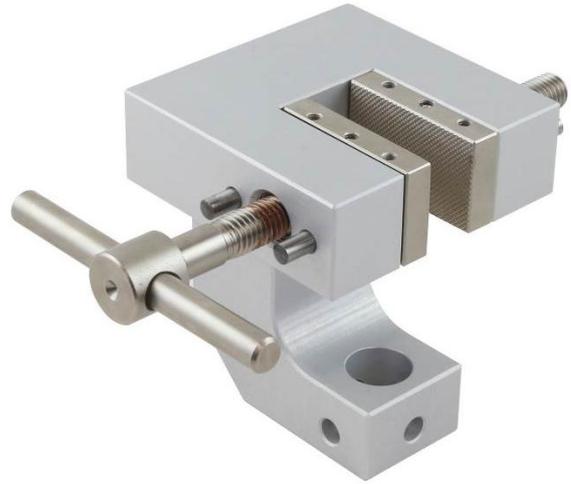


Vielseitig einsetzbar für Gewebe, Papier, Folien aus Kunststoff, Aluminium, etc.  
 Bewegliche Pfannenlagerung der Backen, dadurch passen sich die Backen der Probenform an.

- Zugkraft: 5 kN
- Temperaturbereich: 0°C ... +70°C (je nach Backentyp)  
 Auf Anfrage weitere Temperaturbereiche möglich
- Korpus: Aluminium, eloxiert
- Lieferumfang: 1 Paar ohne Backen
- Auch als pneumatischer Spannkopf erhältlich

**Backen für SP56g:** Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnung SP56g	Öffnung SP56g-H200	Gewicht pro Paar
SP56g-B	Blanke Backen	30 x 50 mm	0 – 15 mm	0 – 42 mm	0,22 kg
SP56g-BG	Gummi Backen	30 x 50 mm	0 – 13 mm	0 – 40 mm	0,22 kg
SP56g-BP	Pyramiden Backen	30 x 50 mm	0 – 15 mm	0 – 42 mm	0,21 kg
SP56g-BV2	V-Backen	30 x 50 mm	Ø 2 – 8 mm	Ø 2 – 35 mm	0,22 kg
SP56g-BV5	V-Backen	30 x 50 mm	Ø 5 – 15 mm	Ø 5 – 42 mm	0,21 kg
SP56g-BW	Wellen Backen	30 x 50 mm	0 – 15 mm	0 – 42 mm	0,20 kg
SP56g-BD	Diamant Backen	30 x 50 mm	0 – 15 mm	0 – 42 mm	0,22 kg

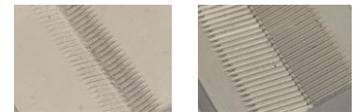


SP56g-BV2  
 SP56g-BV5  
 BV5 Backen bevorzugt für größere Probendurchmesser

**Einsatzbacken für SP56g:** Lieferumfang 1 Set = 4 Backen


Zum schnellen Wechseln der Backen, Einsatzbacken benötigen Grundträger (SP56g-GT)

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnung SP56g	Öffnung SP56g-H200	Gewicht pro Paar
SP56g-GT	Grundträger	-			0,19 kg
SP56g-EB	Blanke Einsatzbacken	30 x 50 mm	0 – 5 mm	0 – 32 mm	0,14 kg
SP56g-EBG	Gummi Einsatzbacken	30 x 50 mm	0 – 3 mm	0 – 30 mm	0,14 kg
SP56g-EBV	V-Einsatzbacken	30 x 50 mm	Ø 2 – 10 mm	Ø 2 – 31 mm	0,13 kg
SP56g-EBP	Pyramiden Einsatzbacken	30 x 50 mm	0 – 5 mm	0 – 32 mm	0,14 kg
SP56g-EBW	Wellen Einsatzbacken	30 x 50 mm	0 – 5 mm	0 – 32 mm	0,12 kg
SP56g-EBD	Diamant Einsatzbacken	30 x 50 mm	0 – 5 mm	0 – 32 mm	0,14 kg

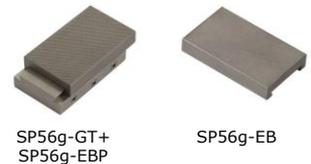

SP56g-GT+  
 SP56g-EBP  
 SP56g-EB

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

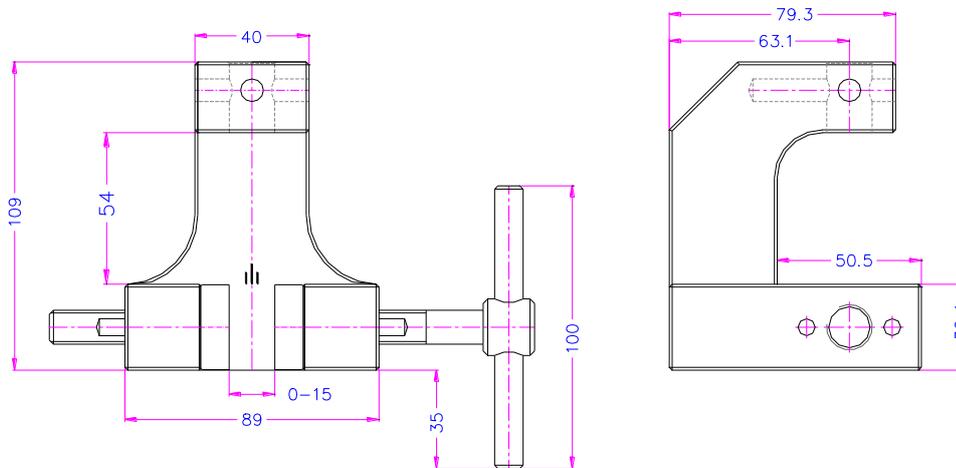

SP56g


- Blanke Backen**
  - Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
  - Vernickelt
- Gummi Backen**
  - 1 mm Gummibeschichtung (NBR)
  - Vernickelt
- Pyramiden Backen**
  - Pyramiden 1.2x45°
  - Gehärteter Stahl 58 HRC
  - Vernickelt
- V-Backen**
  - Für runde Proben aller Art
  - Zahnteilung 1 mm (BV5) oder 0,8 mm (BV2)
  - Gehärteter Stahl 58 HRC
  - Vernickelt
- Wellenbacken**
  - Für flexible Materialien
  - Welle 5 mm
  - Gehärteter Stahl 58 HRC
  - Vernickelt
- Diamant Backen**
  - Beschichtet mit synthetischen Diamanten
  - Vernickelt



SP56g-H200+GT+EBP



mit SP56g-EBP Pyramiden-Einsatzbacken

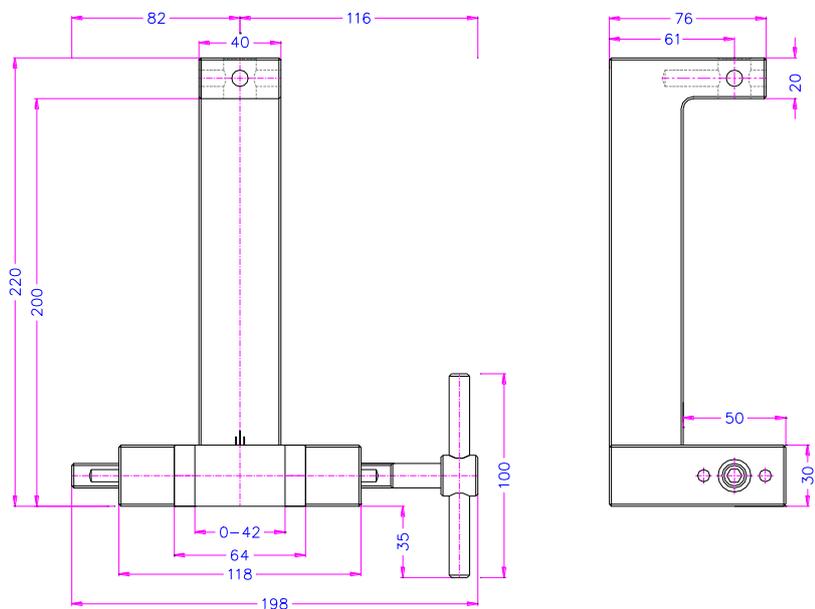

SP56g-H200




Optional: Schnellspannhebel

Artikel-Nr.: SP56g-EI

**Beispiele für kundenspezifische Anfertigungen:**

	
<p>SP56g-BVG Gummibeschichtete V-Backen</p>	
	
<p>SP56g-BP25x25 Spannfläche 25x25 mm</p>	<p>SP56g-10-H100-St+BP 10 kN Stahlausführung, Höhe 100 mm</p>

**Pneumatische Versionen**

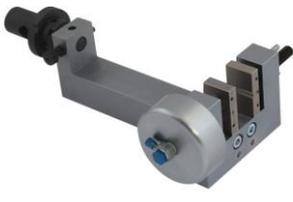		
<p>SP56g+Ko+BW</p>	<p>SP56g+2Ko+BP</p>	<p>SP56g-H200+Ko+BV mit Adapter SPS626-158-317</p>