
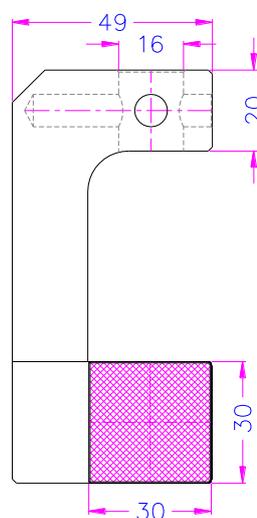


SCHRAUBSPANNKOPF

- Geeignet für alle Materialien: Kunststoff, Gewebe, Papier, Stahlfolien, Aluminium, Messing, etc.
- Gegenbacken einstellbar, bewegliche Pfannenlagerung der Backen, dadurch passen sich die Backen den Proben an
- Auch als pneumatischer Spannkopf erhältlich

Artikel-Nr.:	SP56k
Zugkraft:	1 kN
Spannkraft:	5 kN bei 4 Nm
Anschluss:	Af159 oder Af20 mm. Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Korpus:	Aluminium, eloxiert
Temperaturbereich:	0°C ... +70°C (je nach Backentyp) Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich
Gewicht:	0,75 kg pro 1 Paar Spannzeuge ohne Backen
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen. Backen – siehe Seite 2

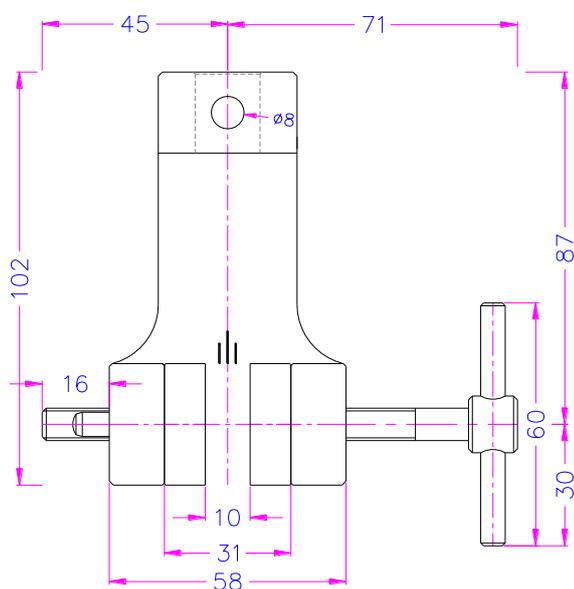

Beispiele für Sonderversionen:

<p>SP56k-H170+BVG Höhe 170 mm Gummi-Beschichtete V-Backen für runde Proben</p>	<p>SP56k-BGVu Backen mit Vulkollan-Beschichtung Hohe Verschleißfestigkeit</p>



Blanke Backen
 - Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
 - Vernickelt



Gummi Backen
 - Gummibeschichtung 1 mm (NBR)
 - Vernickelt




Pyramiden Backen
 - Pyramiden 1.2x45° oder 0,5x45°
 - Gehärteter Stahl 58 HRC
 - Vernickelt



V-Backen
 - Für runde Proben
 - Zahnteilung 1 mm (BV3) oder 0,8 mm (BV2)
 - Gehärteter Stahl 58HRC
 - Vernickelt




Wellenbacken
 - Für flexible Materialien
 - Welle 5 mm
 - Gehärteter Stahl 58 HRC
 - Vernickelt




Diamant Backen
 - Beschichtet mit synthetischen Diamanten D91 (170/200 mesh)
 - Vernickelt

Backen für SP56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
SP56k-B	Blanke Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0,13 kg
SP56k-BG	Gummi Backen	30 x 30 mm	0 – 8 mm	0,13 kg
SP56k-BP	Pyramiden Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0,12 kg
SP56k-BP0.5x45°	Pyramiden Backen mit feiner Rändelung 0.5x45°	30 x 30 mm	0 -10 mm	0,13 kg
SP56k-BV2	V-Backen	30 x 30 mm	2 – 10 mm Ø	0,13 kg
SP56k-BV3	V-Backen	30 x 30 mm	3 – 10 mm Ø	0,13 kg
SP56k-BW	Wellen Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0,12 kg
SP56k-BD	Diamant Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0,13 kg
SP56k-B25x25	Blanke Backen	25 x 25 mm	0 – 10 mm	0,08 kg
SP56k-BG25x25	Gummi Backen	25 x 25 mm	0 – 8 mm	0,12 kg
SP56k-BP25x25	Pyramiden Backen	25 x 25 mm	0 – 10 mm	0,11 kg



SP56k-BV2



SP56k-BV3

BV3 Backen bevorzugt für größere Probendurchmesser

Einsatzbacken für SP56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Zum schnellen Wechseln der Backen Einsatzbacken benötigen Grundträger (SP56k-GT30)

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
SP56k-GT30	Grundträger	-	-	0,09 kg
SP56k-EB	Blanke Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0,05 kg
SP56k-EBG	Gummi Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-6 mm	0,06 kg
SP56k-EBP	Pyramiden Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0,05 kg
SP56k-EBW	Wellen Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0,05 kg
SP56k-EBD	Diamant Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0,06 kg



SP56k-GT30+SP56k-EBP

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

<p>SP56k+BW SP56k mit Wellen Backen</p>	<p>SP56k-GT30+EBP SP56k mit Pyramiden Einsatzbacken</p>