T-Nutenplatten

T-Nuten Platten dienen zur Fixierung von Spannzeugen an Prüfmaschinen.
Die Platten können mit 4 Schrauben oder mit einem Adapter an die Maschinen befestigt werden.

Artikel Nr.:	**SP36T-AxB-Al** (Aluminium Platten) **SP36T-AxB-St** (Stahl Platten)	A = Breite B = Länge Al = Aluminium St = Stahl
Anschluss:	Weiblich [mm]: Af159, (5/8"), 20, 30, 318 (10/8"), 32, 36, 40 Männlich [mm]: Am317 Weitere Anschlussgrößen auf Anfrage	
Max. Kraft:	Je nach Anschluss, Material und Krafteinleitungsprinzip	
Material:	Aluminium, eloxiert Stahl, vernickelt	
Temperaturbereich:	Aluminium: -70 … +180°C Stahl: -70… +280°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage	
Lieferumfang:	1 Platte	

Standard Platten Aluminium		
Artikelnummer	**Abmessungen (AxB)**	**Gewicht pro Platte**
SP36T-250-AL	250x250 mm	4 kg
SP36T-220x400-AL	220x400 mm	5,6 kg
SP36T-380x400-AL	380x400 mm	10 kg

Standard Platten Stahl		
Artikelnummer	**Abmessungen (AxB)**	**Gewicht pro Platte**
SP36T-250-St	250x250 mm	11,7 kg
SP36T-220x400-St	220x400 mm	16,3 kg
SP36T-380x400-St	380x400 mm	26,3 kg

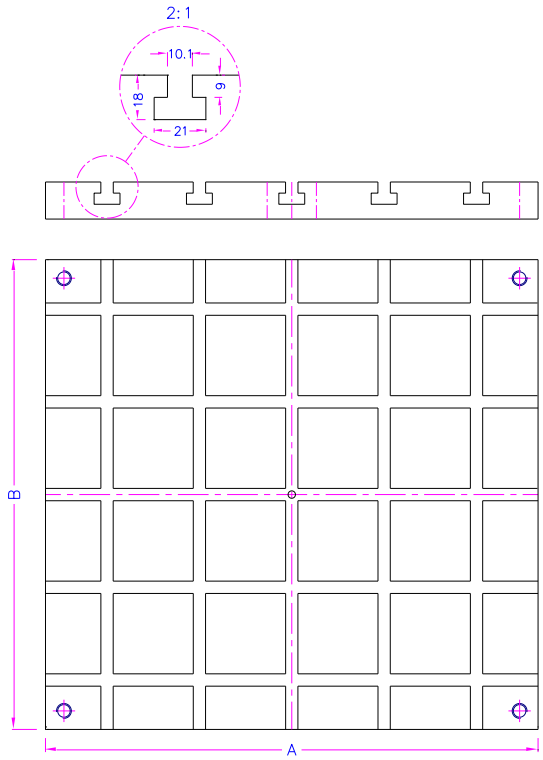

SP36T-AxB-C

SP36T-220x400-AL

Beispiele für die Anwendung:

Nutzung mit Gewindeschrauben und Halterung

Nutzung in der einsäuligen Zugprüfmaschine
und mit angebrachtem Spannzeug

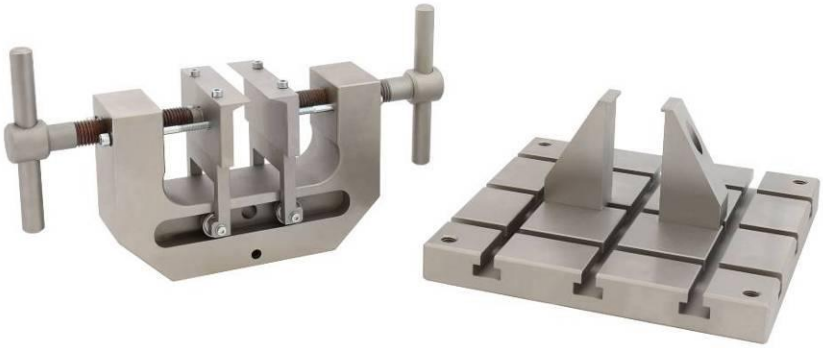

SP36T-250-ST+HL86x30 + SP154-S100-ST

Sonderversion mit Haltern zum Testen von Autobatterien

Beispiele für Spezialanfertigungen:

SP36T-550x400-SSW 1

Platten mit diagonalem Nutenabstand

SP36T-250-ASP

Platte für eine einsäulige Zugprüfmaschine

30.05.2024OI